

# Salvus Palermo



Le **coffre** d'appoint **Salvus** Palermo est certifié par l'**ECB.S** security level S2 et ignifuge 30 minutes pour papier. Disponibles en deux volumes avec serrure à clef double panneton ou serrure à code électronique




Resistance au feu 30 minutes pour papier

Resistance à l'effraction suivant EN 14 450 Security level S2

Indication valeur du contenu security level S2: € 5 000 cash ou € 9 000 objets

- Testé et certifié par l'ECB.S conforme à la norme EN 14 450, S2
- Ignifuge 30 minutes pour papier suivant EN 15659 LFS 30P
- Construction multi-parois du corps et de la porte
- Verrouillage par des pènes en acier.
- Serrure protégé par une plaque de blindage en acier au manganèse
- Equipé d'une serrure à code électronique ou serrure à clef double panneton.
- Tablette réglable en hauteur
- Préparé en standard pour la fixation au sol et mur
- Couleur: gris foncé

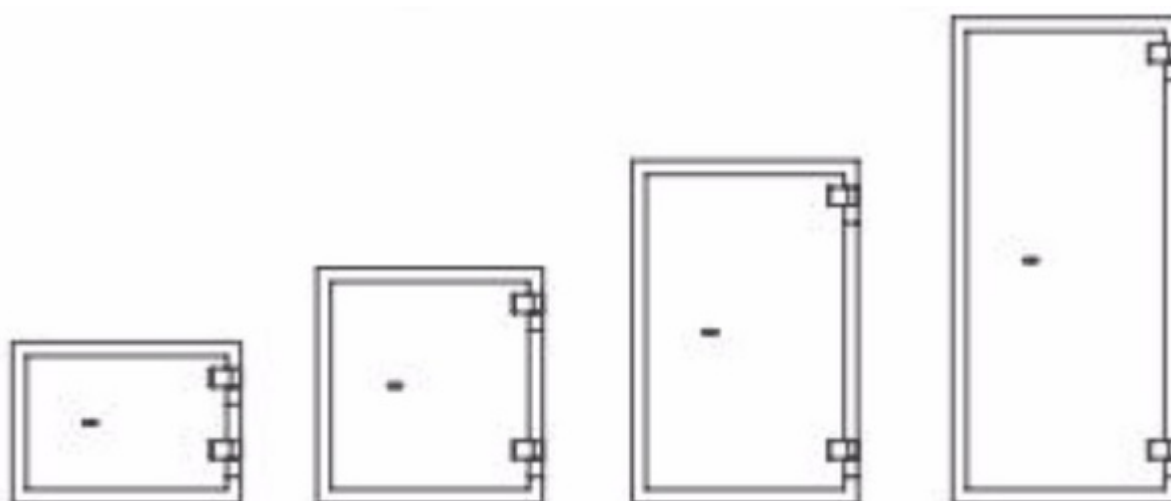

Salvus Palermo

Modèles

## **Résistance effraction classe S2 Ignifuge 30P**

Modèle	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Volume (l)	Poids (kg)	Tablettes
	H	L	P	H	L	P			
1K	315	445	440	185	334	290	18 l	52 kg	1
2K	460	440	440	330	329	290	31 l	68 kg	1
3K	670	440	440	540	329	290	51 l	91 kg	1
4K	950	440	440	820	329	290	78 l	120 kg	2
1E	315	445	440	185	334	290	18 l	52 kg	1
2E	460	440	440	330	329	290	31 l	68 kg	1
3E	670	440	440	540	329	290	51 l	91 kg	1
4E	950	440	440	820	329	290	78 l	120 kg	2

**Accessoires:**

- Tablette
- Socle